

Inteligentny Sterownik IMF **PROFI**

Wybór profesjonalistów - intuicyjny i niezawodny

- Możliwość pracy jako falownik ogólnego przeznaczenia.
- Szeroki zakres obsługiwanych pomp - **od 0,37 do 37kW**.
- Dostęp do zaawansowanych parametrów roboczych.
- Możliwość budowy zestawów wielopompowych.
- **Intuicyjna obsługa** i błyskawiczny montaż.
- Pełne zabezpieczenie pompy.
- Komunikacja **RS485**.




Rozbudowane możliwości styków wejściowych i wyjściowych

Funkcje styków wejściowych

1. Aktywacja sterownika do pracy
2. Restart sterownika
3. Błąd zewnętrzny (NC / NO) - możliwość podłączenia zewnętrznego, dodatkowego zabezpieczenia przed suchobiegiem


Funkcje styków wyjściowych

1. Sygnalizacja pracy sterownika - możliwość sterowania sprężarką
2. Wystąpienie błędu
3. Praca w określonym zakresie częstotliwości i wiele więcej...



Pobierz instrukcję
imf.com.pl/profi

Wymiary

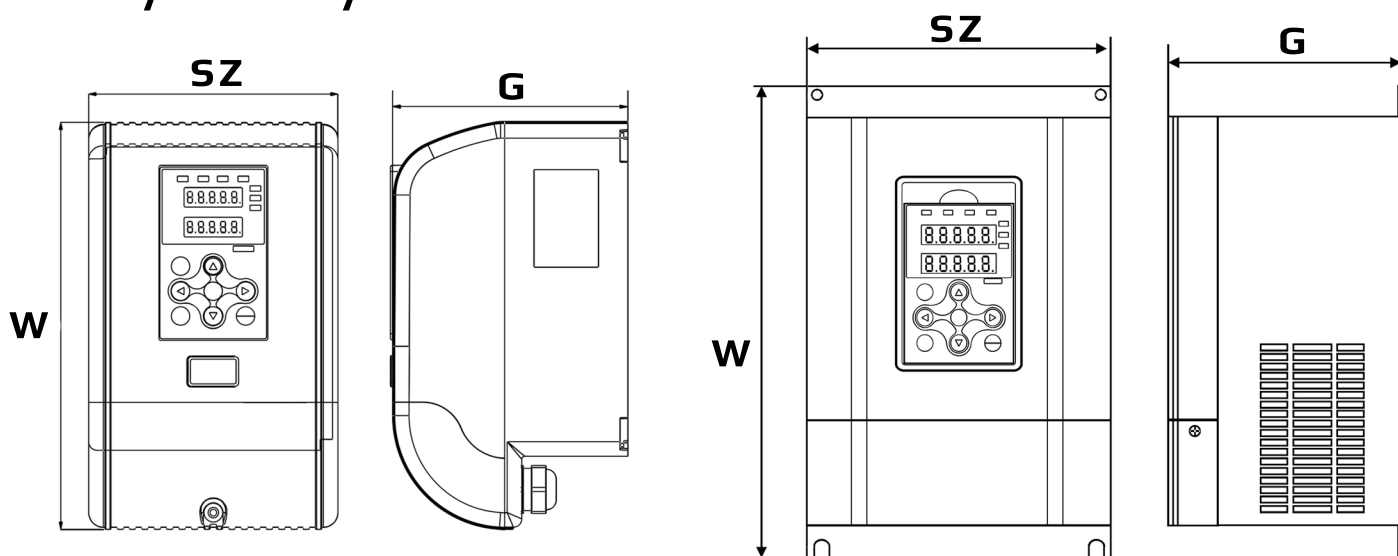

MODEL	WYSOKOŚĆ W [MM]	SZEROKOŚĆ SZ [MM]	GŁĘBOKOŚĆ G [MM]
1.1.15 PROFI	196	120	112
1.1.22 PROFI	241	150	142
1.3.22 PROFI	196	120	112
1.3.30 PROFI	241	150	142
1.3.40 PROFI	241	150	142
3.3.15 PROFI	196	120	112
3.3.22 PROFI	196	120	112
3.3.37 PROFI	241	150	142
3.3.55 PROFI	241	150	142

3.3.55 PROFI	241	150	142
3.3.75 PROFI	241	150	142
3.3.110 PROFI	272	160	200
3.3.150 PROFI	272	160	200
3.3.185 PROFI	313	210	205
3.3.220 PROFI	313	210	205
3.3.300 PROFI	418	252	206
3.3.370 PROFI	418	252	206
3.3.450 PROFI	603	299	276
3.3.550 PROFI	603	299	276

Nowość

MODEL	MAKS. PRĄD SILNIKA	ZALECANA MAKS. MOC SILNIKA	NAPIĘCIE	IP
1.1.15 PROFI	7,0 A	0,75 KW	230 V / 230 V	55
1.1.22 PROFI	11,0 A	1,1 KW		
1.3.22 PROFI	7,4 A	1,5 KW	230 V / 3x230 V	
1.3.30 PROFI	13,0 A	2,2 KW		
1.3.40 PROFI	17,0 A	3,0 KW		
3.3.15 PROFI	3,8 A	1,1 KW	3x400 V / 3x400 V	55
3.3.22 PROFI	5,6 A	1,5 KW		
3.3.37 PROFI	9,0 A	3,0 KW		
3.3.55 PROFI	13,0 A	4,0 KW		
3.3.75 PROFI	17,0 A	5,5 KW		
3.3.110 PROFI	25,0 A	7,5 KW		21
3.3.150 PROFI	32,0 A	11,0 KW		
3.3.185 PROFI	37,0 A	15,0 KW		
3.3.220 PROFI	45,0 A	18,5 KW		
3.3.300 PROFI	60,0 A	22,0 KW		
3.3.370 PROFI	75,0 A	30,0 KW		
3.3.450 PROFI	90,0 A	37,0 KW		
3.3.550 PROFI	110,0 A	45,0 KW		

Parametry pracy

Maksymalne wahania napięcia: **±15%**
Maksymalne przekroczenie prądu:
150% przez 1min, 180% przez 2s
Temperatura pracy: **od 0°C do 40°C**
Wilgotność względna: **maksymalnie 90%, bez kondensacji wody**
Metoda chłodzenia: **w. mechaniczna**
Przetwornik ciśnienia: **10, 16 lub 25bar**
4-20mA | 24V

